



Polaris **Color** Firmware Update Easy Guide v1.2



Samsung Electronics Co.,Ltd.
Digital Multi Function Products
Technical Leader

Printing solutions
as easy as



2012

Polaris

삼성전자(주) DMFP TL 전인식 책임



안녕하십니까? 삼성전자(주) DMFP TL 전인식 책임입니다.
기존, 서비스 매뉴얼의 **펌웨어 업데이트** 부분이 unskillful Engineer 또는 End user 입장에서는 설명이 미흡하고 제조사적인 입장에서 설명, 기술하다보니 어려운 부분이 있어 사진만 보고 따라할 수 있는 Easy Guide를 만들었으니 참고하시길 바랍니다.

2012.10.23

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Digital **M**ulti **F**unction **P**roducts
Technical Leader



Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

1. USB디스크(파일시스템형식-FAT32/NTFS는 불가능)에 최신 펌웨어를 저장한 다음, 기기 UI의 좌측 USB포트에 장착합니다. UI상에서 'USB확인중'이라는 메시지가 점등되고 사라지면 기기에서 정상적으로 인식한 것이다. (아래사진 참조)

[1-1]



[1-2]



[1-3]




Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

2. UI화면에서 '기기설정', '기타', '어플리케이션관리' 순서대로 누르면 로그인 화면이 나오
고 **ID와 암호를 입력**한 뒤 우측 하단의 '**확인**'을 누른다. / ID : admin 암호 : admin@123
(아래사진 참조)


[2-1]




[2-2]

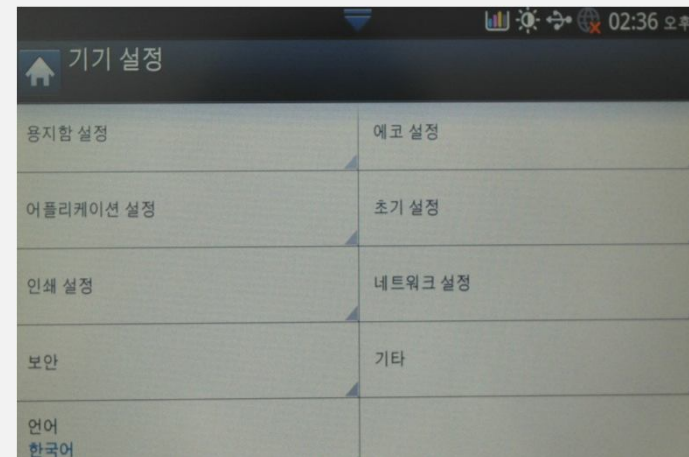

[2-3]

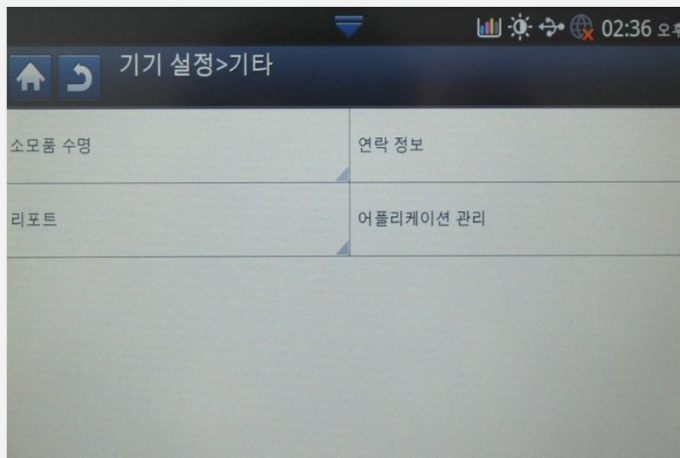


[2-4]

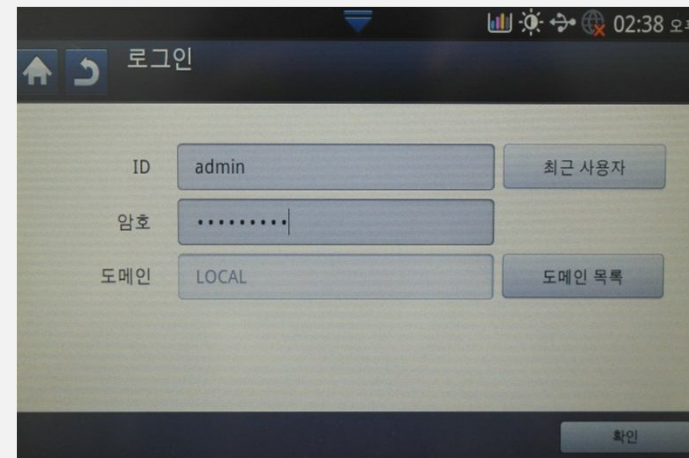


Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

3. '어플리케이션 관리'창 아래의 '설치'를 누르면 USB디스크 내부가 보입니다. 업데이트 할 최신 펌웨어를 찾아 선택하면 '계속진행하시겠습니까'메시지에서 '확인'을 누르면 자동으로 업데이트가 진행됩니다. (아래사진 참조)

[3-1]

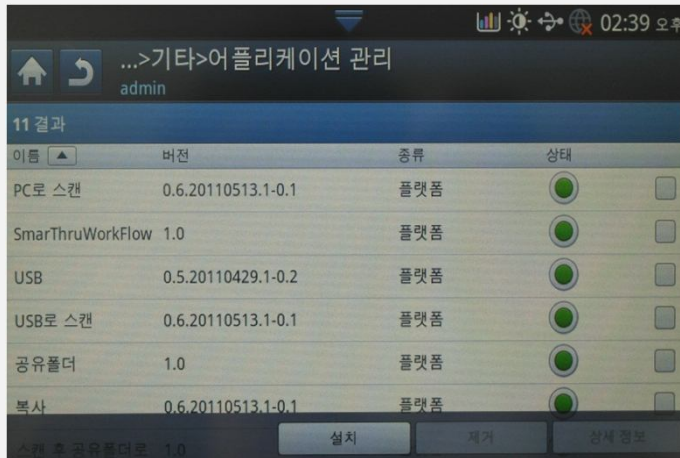


[3-2]

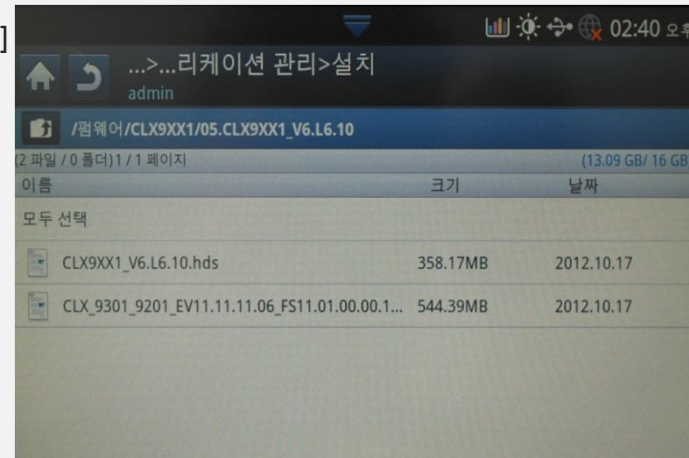

[3-3]





[3-4]

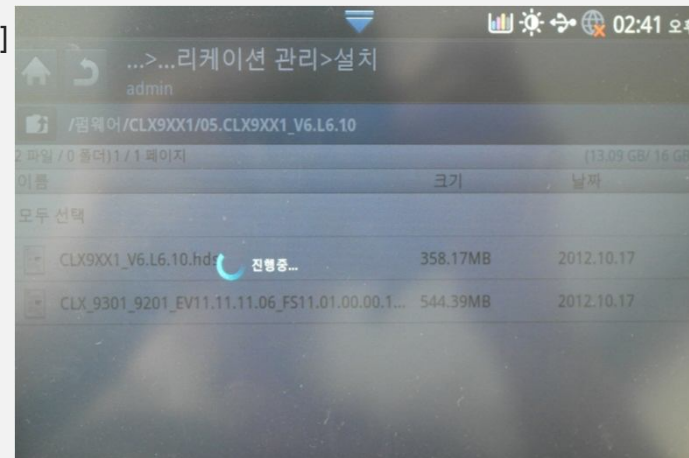

Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

4. '펌웨어 업그레이드' 창의 상단 Total Graph가 100%가 되면 'Firmware update in progress' 창으로 변환되고 Completed 되면 POPO(Power Off Power On)된다. 이후 삼성 로고 점등시 장착되어있던 USB를 기기에서 분리해야한다. (아래사진 참조)

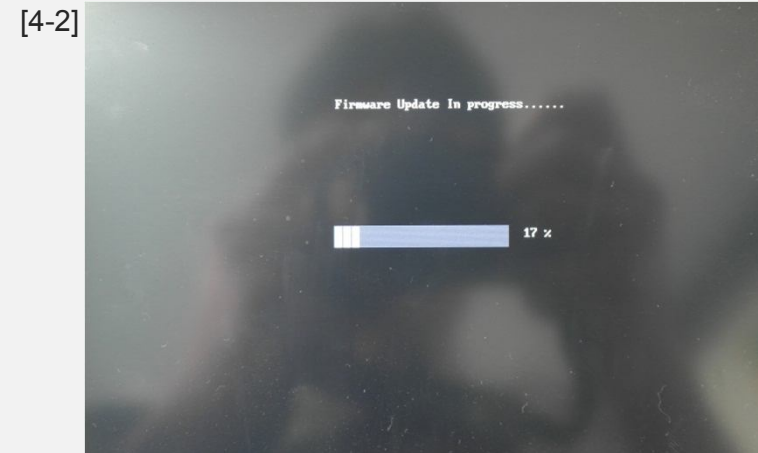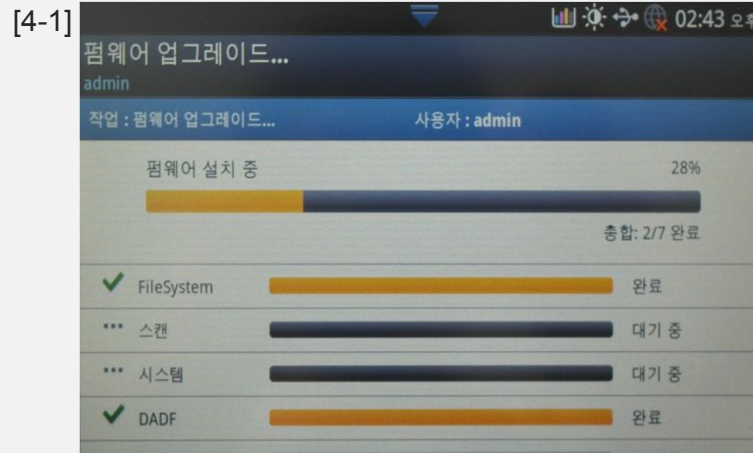


Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

5. POPO이후, '시스템 초기화중'이라는 메시지가 점등하고 다시 POPO되면 정상작동 됩니다. (아래사진 참조)


[5-1]



[5-2]

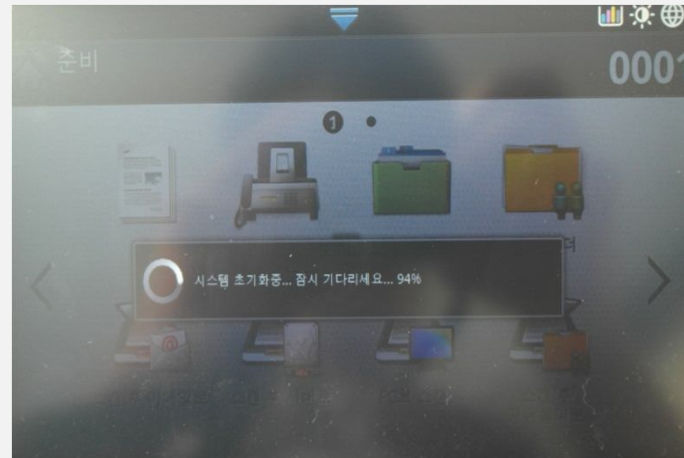

[5-3]

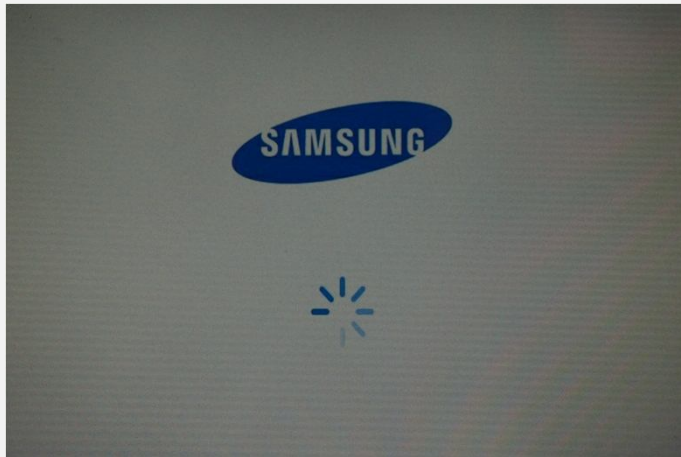

[5-4]



Polaris Color Firmware Update Easy Guide v1.2

6. Polaris 기기가 POPO이후, 정상작동되면 '기기설정', '기기상세내역', '소프트웨어버전'순으로 들어가서 시스템펌웨어가 버전이 맞게 업데이트 되었는지 확인후, 사용하면 됩니다. 감사합니다. (아래사진 참조)


[6-1]



[6-2]



[6-3]

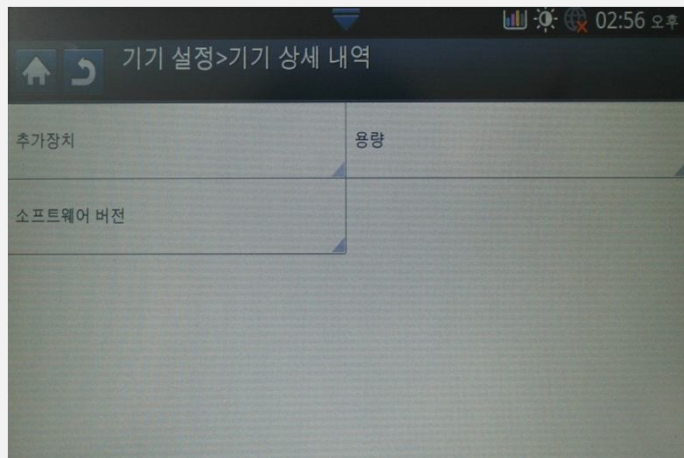

[6-4]

